MICHI

Sales Office

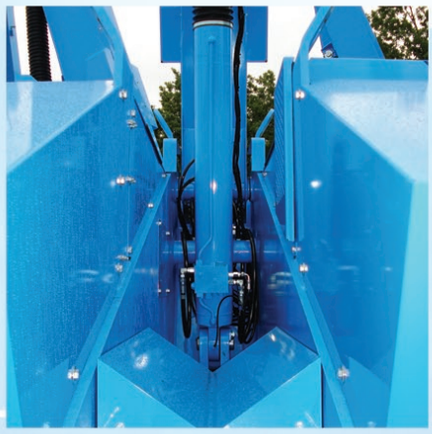

SP 25 B

Florijnstraat 4
4903 RM
Oosterh
The Ne

Specificatie / Spezifikation:		SP 25 B
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	**25,00 m**
B Lengte	Länge	**11,52 m**
C Platform last	Tragfähigkeit max.	**227 kg** (6“ Platform)
D Breedte	Breite	2,43 m
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,36 m
F Hoogte	Höhe	**2,68 m**
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	**16,20 m**
Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos
Platform zwenken	Plattformdrehung	180° (90° + 90°)
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.
Afmetingen/Abmessungen:		
Platform Plattformabmessung (Standard)		1,80 x 0,75 x 1,10 m
Platform Plattformabmessung (Optional)		n.a.
Spoorbreedte Radstand		2,50 m
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		0,255 m
Eigengewicht		**14.700 kg**
Rijden/Fahren:		
Snelheid Geschwindigkeit		5,5 km/u
Helling Steigfähigkeit max.		45% (24°)
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		15 x 19,5
Pendelas Pendelachse		Standard
Aandrijving/Antrieb:		
Dieselmotor		**Isuzu 4 LE2 XYBB-01**
Vermogen Leistung		**41,1 kW/2.200 rpm**
Tankvolume Tankvolumen		150 ltr

Standarduitrusting/Standardausstattung:

Vier wiel aandrijving/ Allradantrieb	Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal-Steuerung	Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung
Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz	

AICHI SALES OFFICE BV

Florijnstraat 4 – 4903 RM Oosterhout - Holland
Tel.+31 (0)162-431543 Fax+31 (0)162-451189 – info@aichi.eu - www.aichi.eu

Verkaufs- und Lieferbedienungen deponiert beim Gericht in Breda unter Nummer 66/2005