









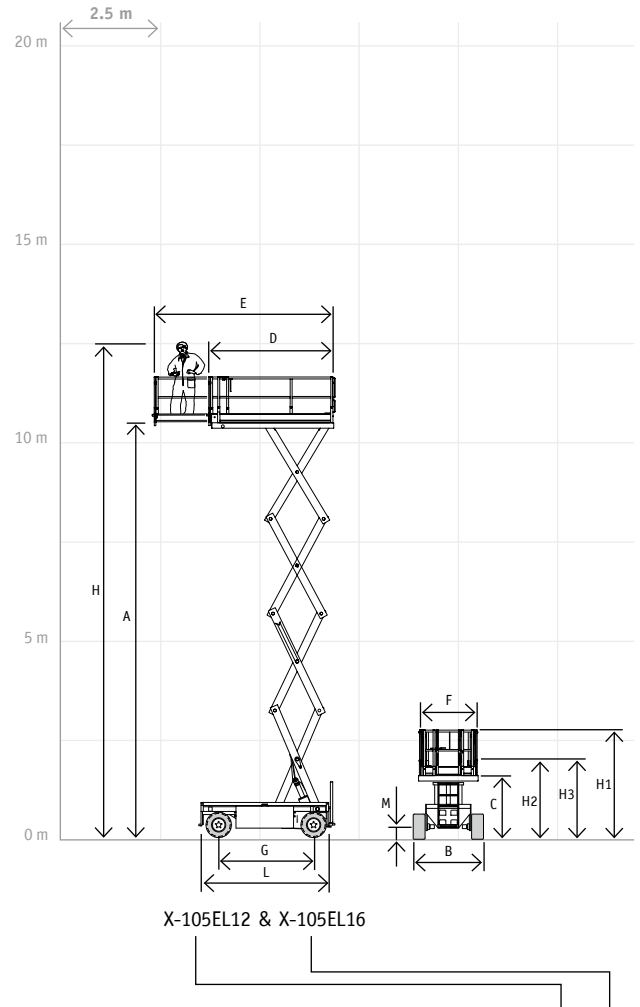


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	X-105EL12	X-105EL16
H (max.)	± 12,50 m	± 12,50 m
A (max.)	± 10,50 m	± 10,50 m
C (min.)	± 1,75 m	± 1,75 m
DxF (min.)	3,15 x 1,17 m	3,15 x 1,55 m
ExF (max.)	5,00 x 1,17 m	5,00 x 1,55 m
H1	2,90 m	2,90 m
H2	2,17 m	2,17 m
H3	2,25 m	2,25 m
LxB	3,50 x 1,19 m	3,50 x 1,56 m
G	2,50 m	2,50 m
M	185 mm	185 mm
∅ D	± 3,12 m	± 3,12 m
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)
 (max.)	650 kg (2 pers. + 490kg)	650 kg (2 pers. + 490kg)
 (sec.)	45/36 sec.	46/36 sec.
	3 km/h	3 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	21 x 8 x 15	21 x 8 x 15
	--	○
 (max.)	± 25%	± 25%
	240 Ah/k5/48 V	240 Ah/k5/48 V
	4.250 kg	4.490 kg



NETERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	--	○
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	--	○
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C