P 260 B *Light Class*

PALFINGER
LIFETIME EXCELLENCE

# VIELE EINSATZGEBIETE. EIN ERFOLGS-REZEPT.

# P 260 B *Light Class*

## ARBEITSDIAGRAMME

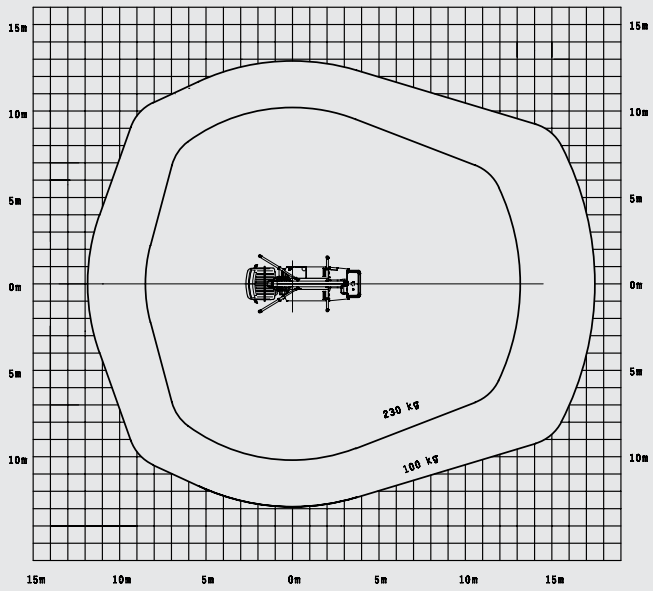


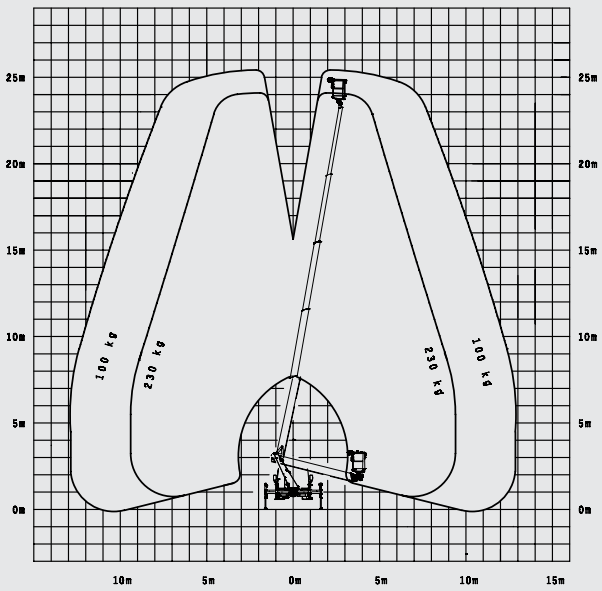


## ABMESSUNGEN

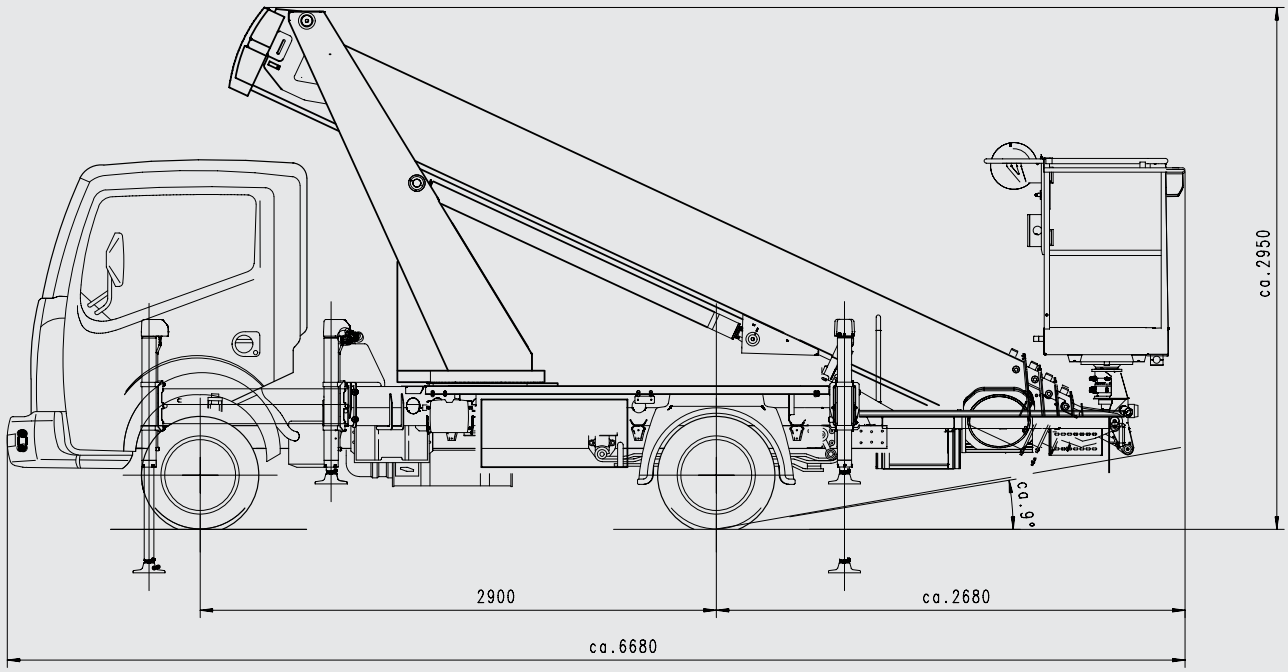

- Ideal für Vermietung und kommunalen Einsatz
- Robuste und zugleich leichte Alu-Bauweise
- Eine Reihe von Komfortfunktionen, die dem Anwender das Leben leichter machen
- Erfüllt höchste Ansprüche an die im „Pick up & Go“ Business geforderte Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit
- Effizientes Steuersystem
- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite
- Variable H-Abstützung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 25,6 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 23,6 m |
| Max. seitliche Reichweite (inkl. Handbereich) | 12,9 m |
| Max. Reichweite nach hinten (inkl. Handbereich) | 17,5 m |
| Neigungswinkel Teleskoparm | 78° |
| Schwenkbereich Drehtisch | 500° |
| Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
| Drehwinkel Korbarm | - |
| Max. Korblast | 230 kg |
| Größe Arbeitskorb | 1,4 x 0,7 x 1,1 m |
| Aufstellgenauigkeit | 5° |
| Höhe in Transportstellung | 2,95 m |
| Breite in Transportstellung | 2,22 m |
| Gesamtlänge | 6,68 m |
| Radstand | 2,9 m |
| Gewicht ohne Personen im FHS | 3390 kg |

## OPTIONAL

| | |
|---|---|
| Aufstellautomatik | ja |
| Batteriespannungskontrolle | ja |
| Memoryfunktion | ja |
| Home-Funktion | ja |

# LIFETIME EXCELLENCE

**DAS ERGEBNIS SIND PALFINGER HUBARBEITSBÜHNEN MIT MODERNSTER HÖHENTECHNOLOGIE, DIE SELBST BEI SCHWERSTEN PRAXISEINSÄTZEN ABSOLUTE HÖHENLEISTUNGEN ERREICHEN. ENTWICKELT FÜR DEN WELTMARKT, DESIGNED FÜR DIE ZUKUNFT.**

| | | |
|---|---|---|
| LÖSUNGS-ORIENTIERTER | WERT-BESTÄNDIGER | WIRTSCHAFT-LICHER |
| EINSATZ-BEREITER |  | ZUVER-LÄSSIGER |
| BEDIENER-FREUNDLICHER | UMWELT-FREUNDLICHER | SERVICE-FREUNDLICHER |

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.palfinger.com/diemarke

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.
Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

KP-P260BM1+DT / E 11 / 13, K 11 / 13, D 11 / 13